



NEXA 2000

Guida all'uso della APP V1.0



Nota: Le immagini sono solo per riferimento e potrebbero differire da quelle del momento in cui si usa la APP. Fare quindi sempre riferimento alla ultima versione della APP.

Utilizzate l'applicazione ShinePhone per monitorare e controllare a distanza il vostro sistema di accumulo solare da balcone NEXA 2000 All-in-one.



Inserire l'impianto elettrico

1. Scansionare il codice QR per scaricare l'APP "ShinePhone". È anche possibile cercare "ShinePhone" sull'APP Store o su Google Play per scaricarla.





2. Fare clic su "Registrati" per creare un account.

Codice installatore: GWATT

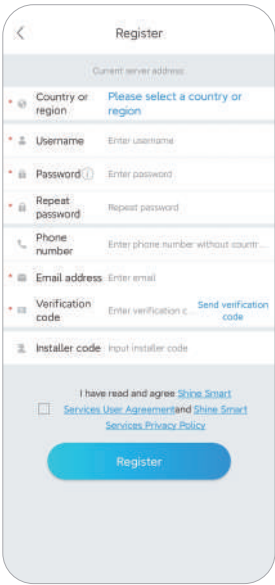
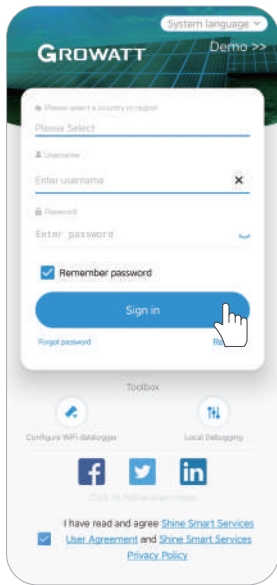



3. Inserire l'impianto elettrico: Impostare l'ora e la località in base alla situazione reale e inserire le informazioni sulla capacità fotovoltaica e sul prezzo dell'elettricità di rete.

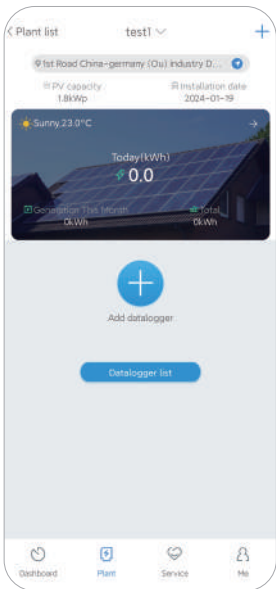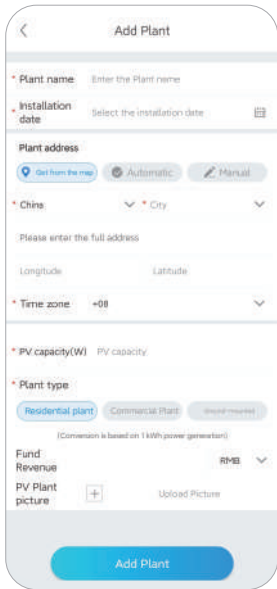

Configurare la rete

4. Collegare il NEXA 2000 alla rete
- 4.1. Individuare e accedere pagina "Impianto" dal menu in basso. Fare clic sul pulsante "+" nell'angolo superiore destro della pagina, selezionare "Aggiungi dispositivo", scorrere verso il basso e scegliere "Accumulo FV da Balcone (Balcony Solar Storage)".
- 4.2. Fare clic su "NEXA 2000" e seguire le istruzioni dell'applicazione per completare le fasi di distribuzione rimanenti e aggiungerlo all'impianto elettrico precedentemente inserito.

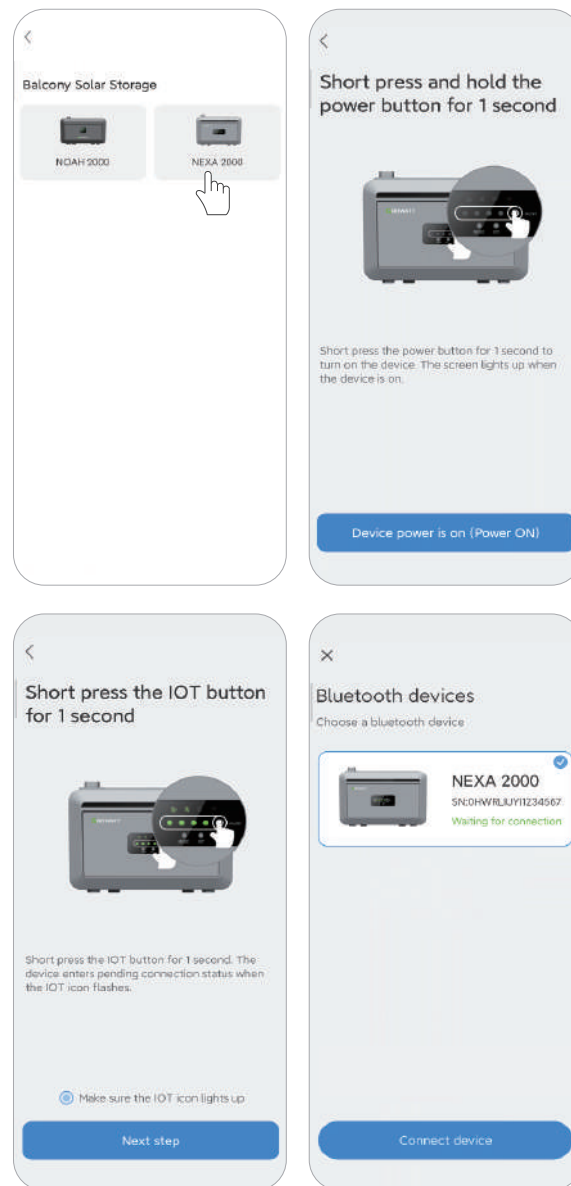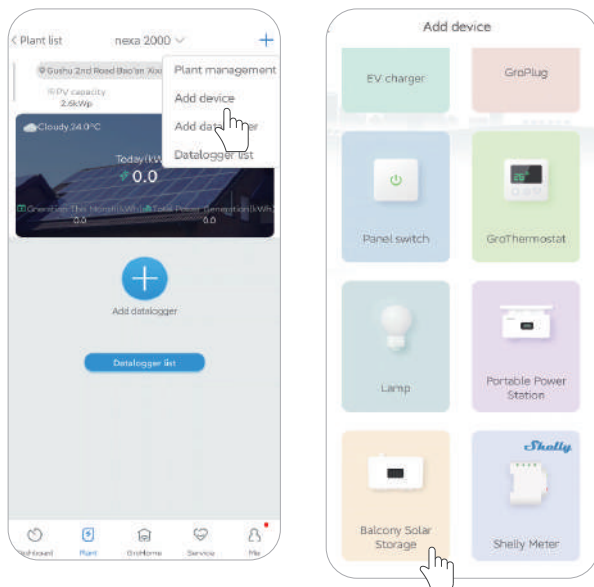

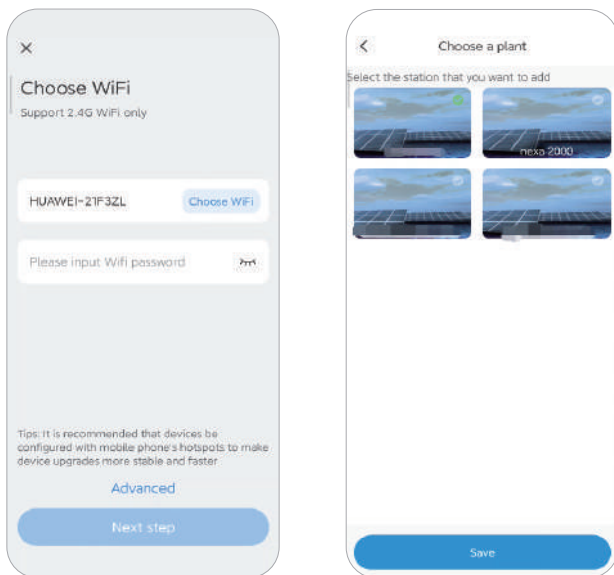


Nota:

Abbinare nuovamente il prodotto a un nuovo dispositivo mobile: Se il dispositivo è già collegato a un dispositivo mobile, è necessario premere il pulsante IoT del dispositivo per 3 secondi per disaccoppiare il prodotto dal dispositivo corrente e quindi riaccoppiarlo con il nuovo dispositivo mobile.

Pagina Introduzione

5. Pagina del vostro sistema di accumulo da balcone NEXA 2000

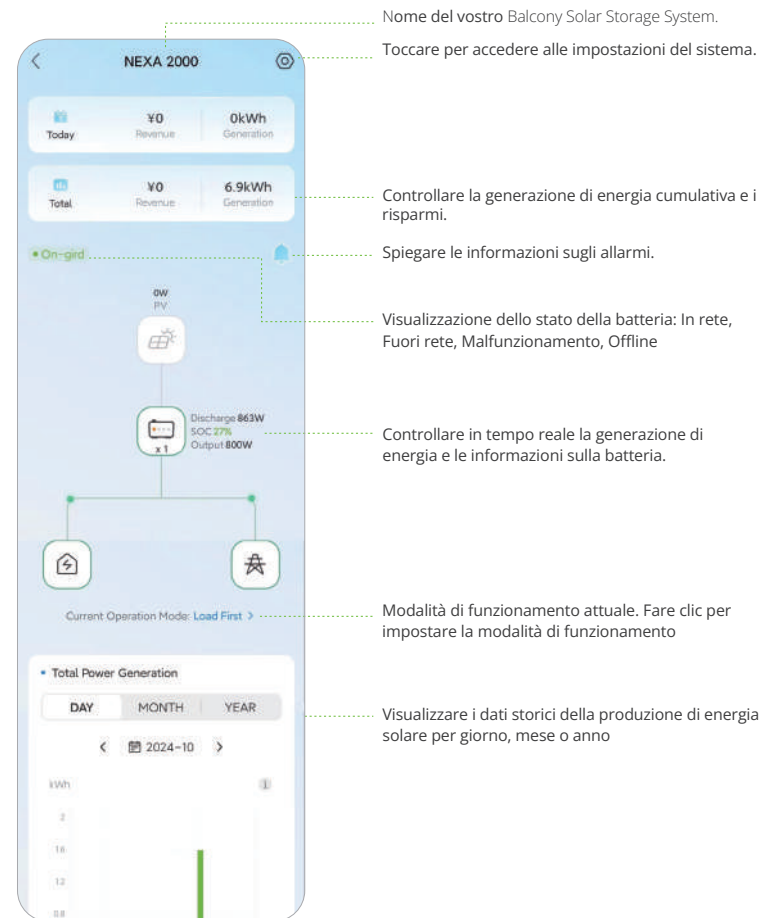

Impostare la modalità di funzionamento

6. Impostare la modalità di funzionamento

- 6.1. are clic su "Aggiungi tempo", aggiungere un periodo di tempo e selezionare una modalità di lavoro per tale periodo.




Modalità Load First: È un'impostazione che dà priorità all'uso dell'energia fotovoltaica per alimentare il carico. Se l'energia fotovoltaica generata è superiore alla potenza di uscita del sistema impostata, l'energia in eccesso viene immagazzinata nella batteria. Al contrario, se l'energia fotovoltaica generata è inferiore alla potenza di uscita del sistema impostata, la batteria si scaricherà automaticamente per alimentare il carico insieme all'energia fotovoltaica.

Modalità Battery First: È un'impostazione che dà priorità all'uso dell'energia fotovoltaica per caricare la batteria fino a quando non raggiunge il limite superiore SOC, a quel punto la batteria smette di caricarsi. Quando la batteria è completamente carica e c'è ancora energia fotovoltaica, la potenza di uscita viene erogata in base all'effettivo consumo dell'utenza.

Modalità di autoconsumo intelligente: Questa funzione è disponibile solo se il sistema è collegato a un contatore intelligente. Il contatore intelligente monitora il consumo di energia dell'abitazione (prelievo o immissione di energia nella rete) e regola in modo intelligente la potenza del sistema.

- 6.2. Nota: l'impostazione predefinita è la modalità Load First e la potenza di uscita predefinita del sistema è impostata su 200W. È possibile regolare questo valore al livello preferito all'interno dell'APP.

Fare clic sull'icona "?" nell'angolo superiore destro per visualizzare le istruzioni operative dettagliate.

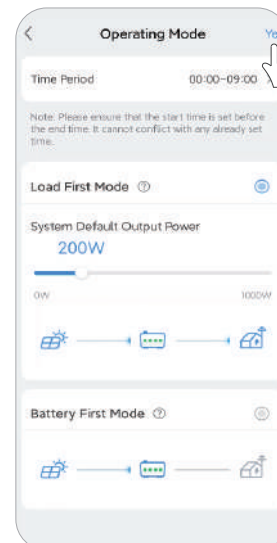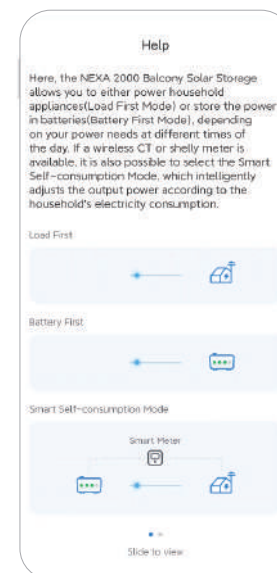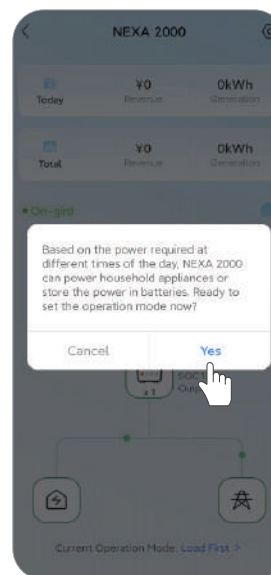

Altre impostazioni importanti

7. Stato on-grid: Abilitato per entrare nello stato on-grid, disabilitato per entrare nello stato off-grid.
8. Funzione Power+: Consente di regolare il valore massimo dell'uscita collegata alla rete, da usare con cautela.
9. Funzione di limite di esportazione: Può essere utilizzata solo se associata a un contatore wireless. Consente di limitare la potenza di alimentazione di NEXA 2000, con 0% che significa nessuna alimentazione alla rete e 10% che significa alimentazione massima alla rete del 10%.

