

GROWATT


NEXA 2000

Sistema di Accumulo da Balcone

Guida rapida

V1.0

Lista di imballaggio/Lieferumfang

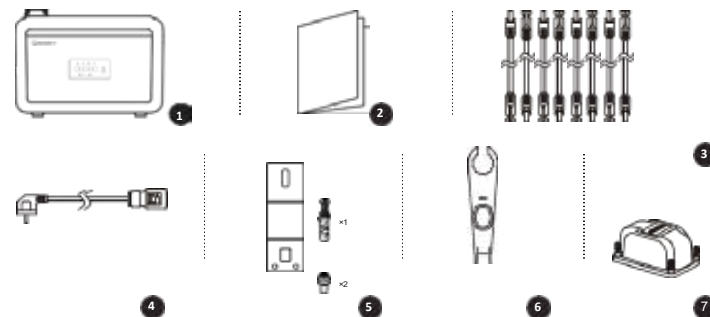


1. NEXA 2000 Sistema di accumulo
2. Documentazioni (Garanzia & Esclusione di responsabilità & Guida rapida & Guida APP)
3. Cavi di prolunga ingresso FV
4. Cavo di connessione alla Rete Elettrica
5. Staffa di fissaggio
6. Strumento per la rimozione connettori MC4
7. Copri-spina

Introduzione al prodotto



1. Pannello LED
2. Porta AC di Backup
3. Porta AC connessa a Rete
4. Porta di ingresso FV
5. Terminale di messa a Terra Esterno
6. Porta di espansione della batteria
7. WIFI
8. LORA
9. Valvola di sfogo


Pannello LED/ LED-Panel LED




1. Pulsante di accensione/spegnimento principale
2. Pulsante IOT (WiFi-Bluetooth)
3. Pulsante di selezione modalità di lavoro
4. Indicatore livello di batteria
5. Indicatore di collegamento dei pannelli FV
6. Indicatore connessione a Rete
7. Indicatore off-grid (non connesso a Rete)
8. Indicatore IOT (WiFi-Bluetooth)

Istruzioni per l'installazione

- Diagramma di applicazione del sistema

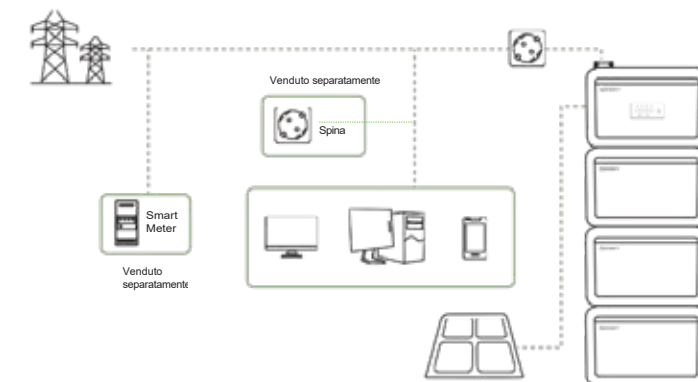

- Spazio richiesto

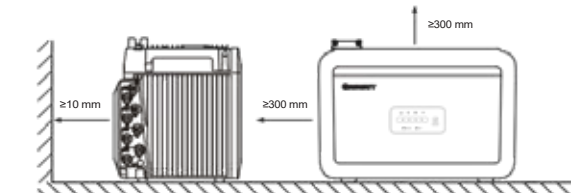

- Strumenti necessari




1. Cacciavite elettric multifunzione (Punta da trapano da 12 mm)
2. Martello
3. Cacciavite a croce
4. Matita

Applicazione on-grid

Applicazione 1: NEXA 2000+Pannello FV

1. Collegare il cavo di prolunga dell'ingresso FV al NEXA 2000
2. Cablaggio dei pannelli FV con il cavo di prolunga dell'ingresso FV
3. Collegare il NEXA 2000 alla rete domestica con il cavo On-grid

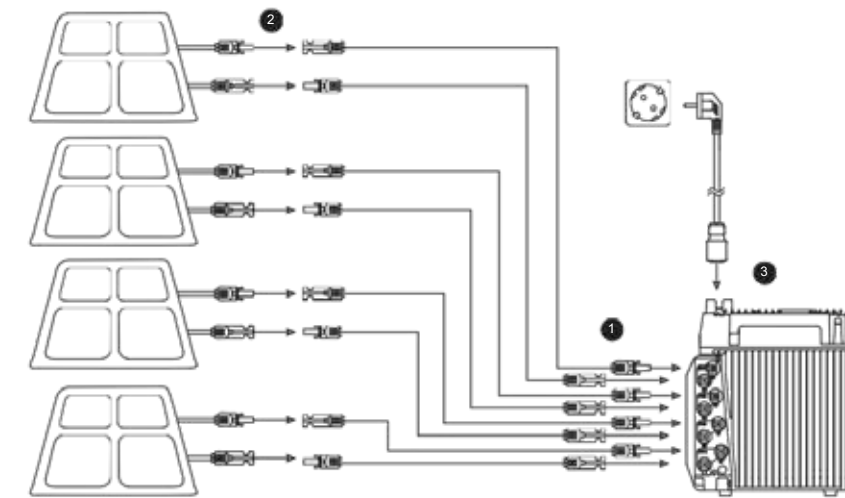




Per accedere a ulteriori dettagli, scansionare il codice QR o visitare il sito web di Growatt.



Applicazione 2: NEXA 2000+Pannello solare+EBM


1. Impilare NEXA 2000 su Modulo Batteria di espansione, si raccomandano Max 3 Moduli
2. Collegare la prolunga del cavo di ingresso FV a NEXA 2000
3. Collegare i pannelli FV con il cavo di prolunga dell'ingresso FV
4. Collegare NEXA 2000 alla Rete domestica con cavo di rete

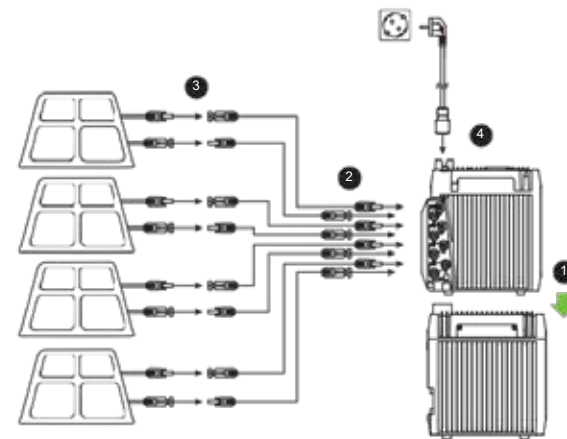

Applicazione off-grid


Applicazione 1: NEXA 2000 (Solo)

1. Collegare la ciabatta alla PORTA AC di Backup di NEXA 2000
2. Collegare gli elettrodomestici alla ciabatta

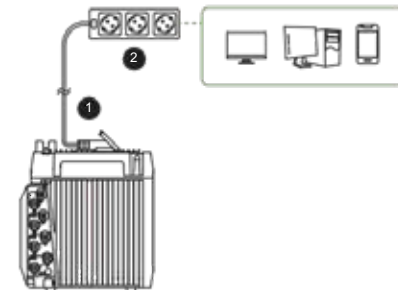

Applicazione 2: NEXA 2000+Pannello solare+Modulo batteria di espansione (EBM)

1. Impilare NEXA 2000 su EBM, si consiglia di utilizzare al massimo 3 Moduli.
2. Collegare il cavo di prolunga dell'ingresso FV al NEXA 2000
3. Collegare i pannelli solari con il cavo di prolunga dell'ingresso FV
4. Collegare la ciabatta alla PORTA AC di Backup di NEXA 2000
5. Collegare gli elettrodomestici alla ciabatta

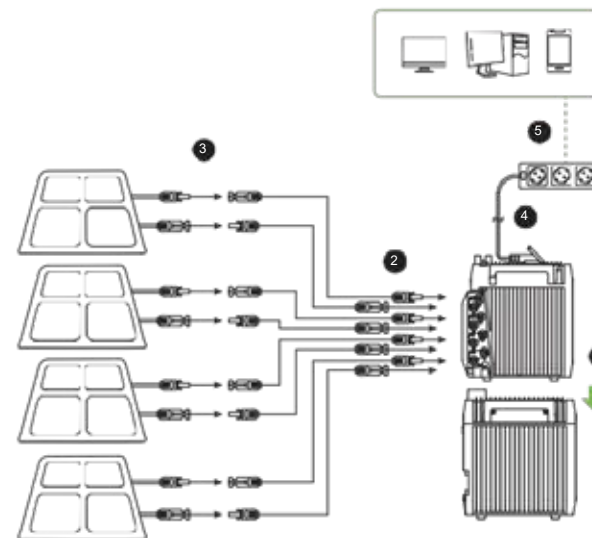

Altri suggerimenti

Installazione della spina

NEXA 2000 supporta l'impermeabilità alla spina del dispositivo per un'ottima e stabile connessione come segue:

1. Installare il blocco del cappuccio di protezione sulla porta AC di Backup
2. Inserire la spina del dispositivo e fissare il coperchio della spina (coppia 1,5N-m).



Installazione a pavimento

La capacità di accumulo di NEXA può essere aumentata tramite i Moduli Batteria di espansione (EBM), tra di loro impilabili (si raccomanda Max 3 Moduli). Le staffette di fissaggio aiutano ad aumentare la stabilità del sistema.

1. Installare le staffe di fissaggio su NEXA 2000/EBM (coppia 1,5N-m)
2. Avvicinare NEXA 2000 al muro e segnare la parete nel punto di fissaggio della staffa superiore, praticare dei fori (Ø12*50mm) nei punti segnati e inserire i tasselli ad espansione.
3. Fissare il NEXA 2000/EBM alla parete (coppia 6,0 N-m)



04

Installazione a parete/manifestazione

IT

NEXA 2000 supporta l'installazione a parete per ridurre al minimo l'uso dello spazio sul pavimento del balcone.


*Questa staffa accessoria per l'installazione a parete è venduta separatamente.

DE

Il NEXA 2000 può montato su una mano, per ridurre al minimo l'ingombro sul balcone. *Lo Zubehör per il montaggio a mano è separato.



Come avviare

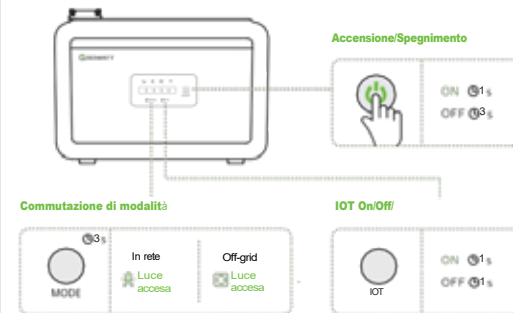

Scarica l'APP ShinePhone

